


排吸水管 A0-008

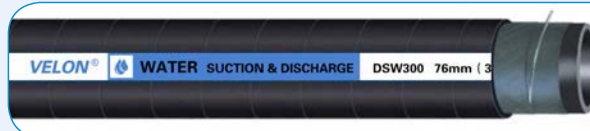

应用:

- 适用于排吸生活用水、工业用水、污水、泥浆和液体肥料等

技术参数:

- 内层: 合成橡胶, 黑色, 光滑
- 增强层: 高强度合成线绳, 内置螺旋钢丝增强
- 外层: 耐磨合成橡胶, 黑色
- 工作温度: -30℃至+70℃

Applications:

- Suitable for suction and discharge of domestic water, industrial water, sewage, slurry and liquid fertilizer, etc

Technical description:

- Inner Tube: synthetic rubber, black, smooth
- Reinforcement: High strength synthetic cord and helix wire
- Cover: Abrasion-resistant synthetic rubber, black
- Working temperature: - 30 C to + 70 C

排吸水管 DSW

产品编码 No.	内径		外径 mm	工作压力 bar	弯曲半径 mm	包装长度 m	外层
	in	mm					
A0-008-0750	3/4"	19	30	20.7	85	60	毛面
A0-008-1000	1"	25	36	20.7	100	60	毛面
A0-008-1250	1-1/4"	32	44	20.7	130	60	毛面
A0-008-1500	1-1/2"	38	50	20.7	150	60	毛面
A0-008-1750	1-3/4"	45	57	20.7	260	60	毛面
A0-008-2000	2"	51	63	20.7	300	60	毛面
A0-008-2500	2-1/2"	64	76	20.7	400	60	毛面
A0-008-3000	3"	76	90	20.7	420	60	毛面
A0-008-3500	3-1/2"	89	103	20.7	500	60	毛面
A0-008-4000	4"	102	118	20.7	550	60	毛面
A0-008-5000	5"	127	146	20.7	650	60	毛面
A0-008-6000	6"	152	171	20.7	800	40	毛面
A0-008-8000	8"	203	227	20.7	1300	40	毛面
A0-008-10000	10"	254	278	13.8	1800	12	毛面
A0-008-12000	12"	305	334	13.8	2300	12	毛面
A0-008-14000	14"	355	384	12.1	2850	10	毛面

备注: 可定制提供其他颜色及工作压力

blueFuture
您身边的工业专家