


输油软管

A1-070

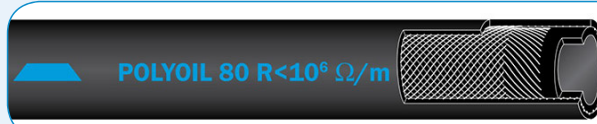

应用:

- 适用于输送小于50%芳烃含量的石油产品，也可配套在液压驱动器及回油管路系统。还可用于石油衍生物、化学品、防冻剂、压缩油气、工业碱和盐水等物质的输送

优点:

- 优异的耐老化、耐候和耐臭氧性能
- 良好的耐压性能
- 内外胶具有良好的导静电性能

技术参数:

- 内层: 耐油丁腈合成橡胶，黑色，光滑
- 增强层: 高强度合成线绳
- 外层: 耐油耐老化CR合成橡胶，黑色，表面光滑
- 工作温度: -30°C至+100°C
- 导电性能: 内胶导电， $R < 10^6 \Omega/m$

Applications:

- Special compound to resist petroleum products with aromatic content < 50 %.For high pressure transfer of petroleum products and low pressure hydraulic drives and oil return.Also for handling light or heavy petroleum derivatives, chemicals and anti-freeze agents, oil charged compressed air, industrial alkaline, and salt water

Advantages:

- Excellent resistance to ageing, atmospheric conditions and ozone
- Very good resistance to pressure
- Static conductivity assured by the tube and the cover

Technical description:

- Inner tube: oil resistant NBR, black, smooth
- Reinforcement: synthetic textile
- Cover: oil and weather resistant CR, black, smooth
- Temperature range: - 30 °C to + 100 °C
- Electrical properties: conductive tube and cover, $R < 10^6 \Omega/m$

输油软管 POLYOIL

产品编码 No.	内径		外径 mm	工作压力 bar	爆破压力 bar	弯曲半径 mm	重量 kg/m	包装长度 m
	in	mm						
A1-070-0250	1/4"	6	13.0	20	80	30	0.14	40-100-200
A1-070-0310	5/16"	8	15.0	20	80	34	0.17	40-100
A1-070-0380	3/8"	10	17.0	20	80	38	0.19	20-40-100-120
A1-070-0500	1/2"	13	21.0	20	80	45	0.28	20-40-100
A1-070-0630	5/8"	16	24.5	20	80	53	0.35	20-40-100
A1-070-0750	3/4"	19	28.0	20	80	58	0.43	20-40-100
A1-070-1000	1"	25	35.0	20	80	77	0.62	20-40-80

blueFuture

您身边的工业专家