


流质食品抽吸 A4-103

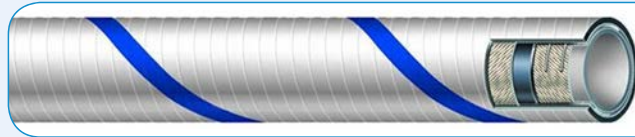

应用:

■ 一种轻质的，具有高度柔韧性的软管，可用于食品物质（液体）的重力流、压力流和抽吸流的输送。本软管产品中规格较大的品种（I.D. 5”和6”），可以在酿酒工业中被用作“葡萄汁”的专用输送软管。

技术参数:

- 内层：白色丁腈聚氯乙烯共混胶
- 增强层：合成纤维织物层，带两根螺旋状镀锌钢丝
- 外层：灰色丁腈聚氯乙烯共混胶（波纹状，表面外包式压痕[环裹压印]）
- 温度：-32° C 至+100° C

适用标准及认证:

- FDA、USDA及3-A食品级认证

Applications:

■ A lightweight, highly flexible hose used for transferring edibles in gravity flow, pressure, or suction service. Larger I.D. sizes (5” and 6”) applicable as “must” hoses in the wine industry.

Technical description:

- Tube: White Chemivic™
- Reinforcement: Synthetic textile fabric plies and two galvanized wire helix
- Cover: Gray Chemivic™ (corrugated, wrapped impression)
- Temperature range : -32°C to +100°C

Advantages:

- Complies with FDA, USDA and 3-A

流质食品抽吸管 GRAY FLEXTRA LT

| 产品编码 No. | 内径 | | 外径 mm | 工作压力 bar | 耐负压 in. | 最小弯曲半径 mm | 重量 kg/m | 包装长度 m |
|-------------|-------|-------|----------|-------------|------------|--------------|------------|-----------|
| | in | mm | | | | | | |
| A4-103-1500 | 1-1/2 | 38.1 | 48.8 | 10.3 | 29 | 64 | 1.15 | 30.48 |
| A4-103-2000 | 2 | 50.8 | 62 | 10.3 | 29 | 76 | 1.49 | 30.48 |
| A4-103-2500 | 2-1/2 | 63.5 | 76.2 | 10.3 | 29 | 127 | 2.17 | 30.48 |
| A4-103-3000 | 3 | 76.2 | 89.2 | 10.3 | 29 | 140 | 2.9 | 30.48 |
| A4-103-4000 | 4 | 101.6 | 115.6 | 10.3 | 29 | 191 | 3.85 | 30.48 |
| A4-103-5000 | 5 | 127 | 143.8 | 10.3 | 29 | 305 | 5.71 | 30.48 |
| A4-103-6000 | 6 | 152.4 | 169.2 | 10.3 | 29 | 432 | 6.77 | 30.48 |

blueFuture
您身边的工业专家